MOLYDUVAL Long-Life C 2

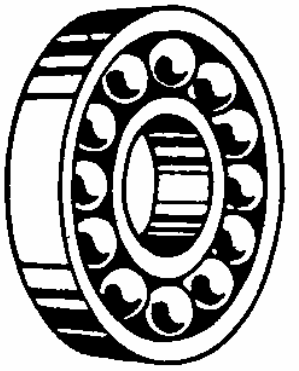









Kalcio tepalas

MOLYDUVAL Long-Life C 2 yra šviesios spalvos, sunkių darbo sąlygų, kalcio tirštiklio pagrindo tepalas ilgalaikiam tepimui padidintos drėgmės ir šlapiose aplinkose. *MOLYDUVAL Long-Life C 2* pagamintas pagal specialiąsias technologijas, yra atsparus laiko poveikui bei ypatingai lipnus.

Savybės

- Geras tąsumas, lipnumo charakteristikos
- Didžiausių slėgių pernešimo geba ir trinties minimizavimas
- Absoliučiai atsparus vandeniui ir net nuplovimui jūros vandeniu
- Garantuota apsauga nuo korozijos
- Išvengiamas rūdžių ant sutepto paviršiaus formavimasis
- Geras sandarinimo efektas
- Išskirtinis darbinis penetracijos stabilumas
- Vienalytis, glotnus ir minkštas

Pritaikymas

- Ekstremaliai apkrautiems įvorėms ir riedėjimo guoliams, apsemtiems ar net pamerktiems į vandenį
- Kaip amžino tepimo tepalas lėtaeigiams ir vidutinių apsukų guoliams (išpilstymo, buteliavimo, sandarinimo ir pan. įrengimai), dirbantiems drėgmėje
- Statybos ir žemės ūkio technikos guoliams, apsaugant juos nuo dulkėtumo ir drėgmės poveikio
- Transporterių guoliams, sunkiomis sąlygomis dirbantiems vandens siurbliams

Naudojimo patarimai

Su slėgikliu ar automatinio tepimo sistema lėtai užpildykite guolį pilnai.

SAVYBĖS	Specifikacija	Vnt.	Rezultatai
Pramoninis žymėjimas	DIN 51502		KLP2K-30 + KP2K-30
Bazinė alyva			Mineralinė alyva
Spalva			gelsva
Tankis prie 15ºC	SEB 181301	kg/m³	900
Darbinė penetracija	DIN ISO 2137	·0,1mm	265-295
Konsistencijos klasė	DIN 51818	NLGI	2
Lašėjimo pradžios taškas	DIN ISO 2176	ºC	ca. 150
Darbinės temperatūros		ºC	-30 iki +120
Trumpesniems tepimo intervalams		ºC	130
Atsparumas vandeniui	DIN 51807	Grade	0-90
Vario korozija	DIN 51811	Grade	1
Oksidacinis stabilumas (n. 500 h/900 ºC)	DIN 51808	bar	<0,35
Mechanic-Dynamic testas (SKF-įrengimas)	DIN 51806	B/120ºC	išlaiko
TIMKEN-testas	ASTM D-2509	kg	25
Rato guolio testas	ASTM D-1263		išlaiko