MOLYDUVAL
Long-Life L 1000

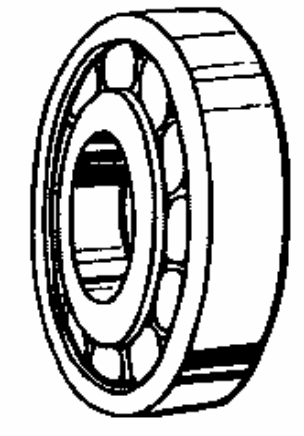



+150ºC



-30ºC

Šviesus ilgaamžis EP tepalas

MOLYDUVAL Long-Life L 1000 yra multifunkcinis, aukštakokybis, specialiai ekstremalių apkrovų veikiamiems guoliams sukurtas tepalas. Tiek žemoms, tiek sąlyginai aukštoms temperatūroms. Sukurtas rinktinių, aukšto klampumo indekso, gilaus valymo bazinių alyvų ir specialaus kompleksinio tirštiklio pagrindu. Inkorporuoti specialūs rūdžių ir oksidacijos inhibitorių, EP ir lipnumo priedai.

Savybės

- Geros lipnumo, adhesinės charakteristikos
- Turi veiksmingus devėjimą ribojančius priedus
- Absoliučiai atsparus pramoninio ir jūros vandens nuplovimui
- Apsauga nuo korozijos ir prikepimų
- Veiksmingas sandarinimas
- Labai geras darbinis struktūros stabilumas
- Aukštas (ISO VG 1000) bazinės alyvos klampumas
- Tolygus ir minkštas

Pritaikymas

- sudėtingam servisui : nuosėdomis suspaustiems guoliams, kalkių krosnims, siurbliams, sunkiai lauko technikai. Medicininių osciliatorių guoliams, apvilktiems guoliams, šlamo valymo guoliams, trosų skriemuliams, ventiliatoriaus išmetimo mentės guoliams.
- Eskavatorių kaušų, plaktuvų skydų, trupintuvų, konvejerių bei pakrovėjų įvorėms ir šerdesams, plaktuvų skydams
- Ideliai tinka ilgų tepalo padavimo atkarpų ir žematemperatūrinėmis lauko sąlygomis dirbančioms tepimo sistemoms. Puikios atsparumo vandens nuplovovimui savybės drėgmėje dirbančiai lauko technikai.
- Metalo apdirbimo pramonės įrengimams, veikiamiems vandens aušinimo emulsijų.
- Laivų technikai, veikiamai agresyvios korozijos, tame tarpe denio krautuvai, kranai, naftos gręžinių įrangai.
- Sunkiai pakrautiems slydimo ir riedėjimo guoliams.
- Lėtaeigių bei greitaeigių guolių ilgalaikiam tepimui (buteliavimo, sandarinimo mašinos) net šlapioje aplinkoje.
- Statybos ir žemės ūkio technikai, saugant guolius nuo dulkių ir drėgmės.
- Auto technikos guoliams, atšiauriomis sąlygomis dirbantiems vandens siurbliams.

Naudojimo patarimai

Rankiniu slėgikliu ar automatine tepimo sistema. Pildykite lėtai guoli pilnai. Nemaišykite su kito pagrindo tepalais.

Techniniai parametrai – kitame puslapyje

MOLYDUVAL
Long-Life L 1000

SAVYBĖS	Specifikacija	Vnt.	Rezultatai
Pramoninis žymėjimas	DIN 51502		KP2K-30
Pramoninis žymėjimas	ISO 6743-9		ISO-L-XBCIB 2
Bazinė alyva			Mineralinė HV
Spalva			geltona
Tankis prie 15ºC	SEB 181301	kg/m³	910
Darbinė penetracija	DIN ISO 2137	0,1mm	265-295
Konsistencijos klasė	DIN 51818	NLGI	2
Lašėjimo pradžios taškas	DIN ISO 2176	ºC	apie 190
Darbinės temperatūros		ºC	-30 iki +150
Bazinės alyvos klampa, 40ºC	DIN 51562	mm^2/s	1000
Atsparumas vandeniui	DIN 51807	pakopa	0-90
Vario korozija	DIN 51811	Korozijos pakopa	1
Oksidacinis stabilumas, 500 val/900 ºC	DIN 51808	bar	<0,35
Mechaninis-Dinaminis testas	DIN 51806	B/120ºC	išlaiko