


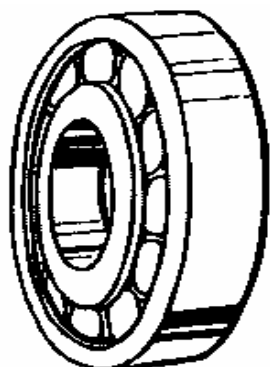


MOLYDUVAL

Soraja C 403



+200°C



-35°C

Lipnus maistinis tepalas

MOLYDUVAL Soraja C 403 yra skaidrus, ypatingai lipnus, pilnai sintetinis tepalas su specialiais polimerais.

MOLYDUVAL Soraja C403 skirtas sudėtingų maisto pramonės įrengimų tepimui. Visi produkto komponentai atitinka **USDA H1** reikalavimus, todėl tepalas naudotinas RVASVT (HACCP) rizikos veiksnių sistemą įsivedusių maisto pramonės įmonių kritiniams tepimo taškams.

Savybės

- Labia lipnus ir tašus
- Sudėtyje neturi mineralinės alyvos
- netoksiškas
- ypač atsparus nuplovimui su karštu ar šaltu vandeniu, garu
- taip pat atsparus alkoholiams ir rūštims
- aukštas terminis stabilumas, padidintas bazinio skysčio klampumo indeksas
- besilikonis, nesudaro jo sąnašų, todėl sėkmingai keičia analogiškus silikoninius maistinius tepalus
- dėl geriausio aukštatemperatūrinio oksidacinio stabilumo užtikrina ypač ilgus tepimo intervalus

Pritaikymas

- vožtuvų, čiaupų, kranų, sklendžių tepimui ir sandarinimui. Net alaus pramonės mazgų tepimui, kadangi tepalo komponentai neardo alaus putas formavimosi.
- Tarpinių tepimui
- Maisto pramonės įrengimų riedėjimo ir slydimo gyolių tepimui
- Bendram maisto pramonės įrengimų, veikiamų drėgmės, vandens, padažų, emulsijų, kitų agresyvių skysčių, tepimui

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Pramoninė specifikacija	DIN 51502		KHC3R-30
Bazinė alyva			Sitetinė alyva
Spalva			skaidri
Tankis prie 15°C	SEB 181301	kg/m ³	980
Darbinė penetracija	DIN ISO 2137	·0,1mm	230-250
NLGI konsistencijos klasė	DIN 51818	NLGI	2-3
Lašėjimo pradžios taškas	DIN ISO 2176	°C	neturi
Darbinės temperatūros		°C	-35 iki +160/200