






MOLYDUVAL

Ciric B 271

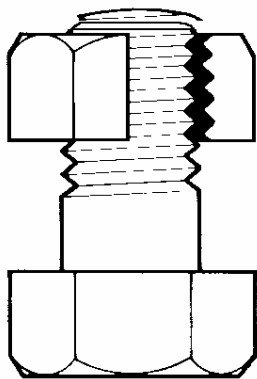

+1100°C



-40°C

Aukštatemperatūrinė metalo pasta

MOLYDUVAL Ciric B 271 yra vario miltelių pagrindo strigimą šalinanti tepimo pasta aukštos kokybės konsistencinio tepalo ir vario bei grafito suspensijos pagrindu. Tinkama aukštų temperatūrų aplinkos sričių ir slydimo paviršių tepimui. Didelis kiekis kietųjų tepiklių, didžiąja dalimi metalo miltelių, puikiai slopina varžtų sričių trintį iki minimumo ir palengvina detalių atskyrimą net po ilgo terminio poveikio laikotarpio. Pasta apsaugo detales nuo rūdžių, korozijos, strigimo, užkepimo, drėskimo net iki 2,000°F s sąlygomis.

Savybės

- Labai geros sandarinimo savybės, lipni, atspari vandeniui
- Puikios tepimo ir paviršių atskyrimo savybės
- Apsaugo nuo strigimo ir užkepimo
- Labai žemas trinties koeficientas
- Efektyvus sandarinimas ir atsparumas koroziją katalizuojančioms dujoms bei skysčiams
- Geras karščio nuo paviršiaus nuvedimas
- Sudėtyje nėra kenksmingų sieros junginių
- Neturi švino ir nikelio, todėl puikiai keičia kenksmingas aplinkai nikelio pastas

Pritaikymas

- Karšties srieginiams sujungimams, pvz. turbinose, dujų išmetimo ertmėse, pavarose, ventiliuose, grandinėse, slydimo nuožulose, ašyse, naudojamuose chemijos gamyklose, elektrinėse ir pan
- Slydimo guolių, dirbančių ypač aukštose temperatūrose, tepimui. Išgaravus mineralinės alyvos bazei lieka labai gera kietą tepimo plėvelę.
- Surinkimo bei demontažo darbams kai reikia išvengti strigimo prie aukštų slėgių ir lėtų greičių
- Garo turbinų sujungimams, aukštų temperatūrų kompresorių galvoms, kranų sujungimams ir liejyklų įrangai.

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Pramoninis žymėjimas	DIN 51502		MLPF1U-40 & MPF1U-40
Bazinė alyva			Pusiau sintetinė
Spalva			vario
NLGI konsistencija		klasė	0-1
Darbinė penetracija		0,1 mm	320-360
Tankis prie 15°C	SEB 181301	kg/m ³	1300
Bazinės alyvos klampumas prie 40°C	DIN 51562	mm ² /s	100
Lašėjimo pradžios taškas	DIN ISO 2176	°C	nėra
Darbinės temperatūros		°C	-40 iki +1100
VKA-apkrova	DIN 51350 T4	N	4500
AWM vertė		kN	> 20
Atsparumas vandeniui	DIN 51807 T1	pakopa	0-90