


# MOLYDUVAL

# Leak Detector Spray

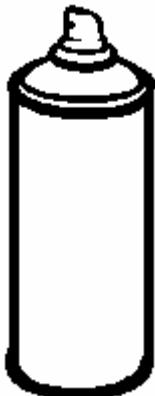

## Nutekėjimų paieškos aerozolis

*Molyduval Leak Detector Spray* skirtas patikimam nuotekų suspausto oro magistralėse atradimui. Skystis yra nedegus, nealergizuojantis odos, nesukelia apipurkštą paviršiaus korozijos ir yra patvirtintas DVGW.

### Savybės

- Ekologiškai saugus, sudedamieji suspencijos elementai ir propellantas nekenkia aplinkai
- Netoksiškas ir chemiškai neutralus
- Bekvapis
- Labai ekonomiškas išeigos – nutekėjimui atrasti užtenka nedidelės užpurkštą skysčio dozės
- Puiki antikorozinė apsauga, pažeista vamzdyno vieta tuo pačiu padengiama ir antikorozine – konservacine apsaugine plėvele
- Suderinamas su įprastinėmis vamzdynų medžiagomis, tarpinėmis, sandarikliais ir jų neardo
- Sudėtyje turi didelę aktyviųjų substancijų koncentraciją

### Pritaikymas

- Nutekėjimo vietų paieškai dujų ir suspausto oro tiekimo linijoje, žarnose, vamzdžiuose, vožtuvuose, ventiliuose, talpose po spaudimu, armatūroje, dujų balionuose ir pan.
- Oro kondicionavimo ir refrižeratorinėms sistemoms, kompresoriams, deguonies kaukėms, dujovežiams ir kitims dujiniams aparatams.
- Tinkamas acetilenui, butanui, propanui, anglies dioksidui ( $\text{CO}_2$ ), vandeniliui, gamtinėms dujoms, buitinėms dujoms, suskystintoms dujoms, suspausto oro sistemoms (stabdžių jungtimis).
- Netinka poliamidams.

### Naudojimo patarimai

Purškite ant slėginės sistemos iš 30 - 50cm atstumo. Tai-kykite į itartinas vamzdyno vietas ar jungčių taškus, įskaitant suliuotas jungtis ir suvirintas siūles. Stebékite. Kiekviena nuoteka išsiduos išsiskiriant toje vietoje suaktyvuotoms putų puslelėms. Visuomet laikykite aerozolio balionėlį vertikaliai.

Techniniai duomenys	Specifikacija	Vnt.	Reikšmė
Spalva			skaidri
Tankis prie 20°C	SEB 181301	kg/m <sup>3</sup>	1000
Aktyviųjų substancijų pliūpsnio taškas		°C	> 300