






# MOLYDUVAL

## Long-Life

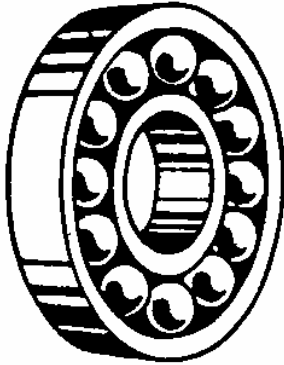

### Ilgaamžis tepalas su padidintu atsparumu vandeniui

*MOLYDUVAL Long-Life* yra šviesios spalvos, sunkių darbo sąlygų tepalas ilgalaikiam tepimui prie maksimalių apkrovų. *MOLYDUVAL Long-Life* gaminamis specialiosios technologijos būdu, todėl išgautas ypatingas atsparumas senėjimui ir sąsumas. *Long-Life* yra aukščiausios "long-time" kategorijos tepalas.

#### Savybės

- Geras sąsumas, kibumo, adhesinės charakteristikos
- Efektingai mažina devėjimasi prie aukščiausių slėginių apkrovų
- Absoliučiai atsparus paparasto ir jūros vandens nuplovimui
- Patikima apsauga nuo korozijos, saugo nuo rūdžių
- Geras sandarinimas
- Glotnus, vienalytis ir minkštas

#### Pritaikymas

- Movų ir riedėjimo guoliams, net dirbantiems drėgmėje ir šlapiose aplinkose
- Vidutinių ir lėtų apsukų guolių prailgintam tepimui (išpilstymo, sandarinimo ir pan. įranga)
- Statybinės ir žemės ūkio technikos guoliams, saugant juos nuo dulketumo bei drėgmės
- Transporterių guoliams, sunkiai dirbantiems vandens siurbliams

#### Patarimai naudojimui

Tepti spaudikliu ar tepimo sistema. Užpildykite palengva guolius pilnai.

#### Techniniai duomenys (kitame puslapyje)

# MOLYDUVAL

## Long-Life

PARAMETRAI	Specifikacija	Vnt.	Rezultatai
Pramoninis žymėjimas	DIN 51502		KHCP2K-20
Pramoninis žymėjimas	ISO 6743-9		ISO-L-XBCIB2
Bazinė alyva			Mineralinė hidrotrit-ingo
Spalva			skaidri
Tankis prie 15°C	SEB 181301	kg/m <sup>3</sup>	900
Darbinis kūginis įsiskverbimas	DIN ISO 2137	·0,1mm	265-295
Konsistencijos klasė	DIN 51818	NLGI	2
Lašėjimo pradžios taškas	DIN ISO 2176	°C	ca. 150
Darbinės temperatūros		°C	-30 iki +120
Trumpesniems intervalams		°C	130
Bazinės alyvos klampumas prie 40 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	850
Bazinės alyvos klampumas prie 100 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	60
Atsparumas vandeniui	DIN 51807	Grade	0-90
Vario korozijos testas	DIN 51811	Korrosion Grade	1
Oksidacinis stabilumas, 500 val/900 °C	DIN 51808	bar	< 0,35
Mechanic-Dynamic-Test (SKF-Machine)	DIN 51806	B/120°C	išlaiko
TIMKEN-Test Gutlast	ASTM D-2509	kg	25
Rato guolio testas	ASTM D-1263		išlaiko