




MOLYDUVAL

Long-Life L 3

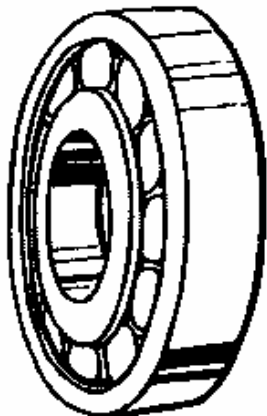

+150°C



-30°C

Šviesus ilgaamžis EP tepalas

MOLYDUVAL Long-Life L 3 yra šviesios spalvos, sunkių darbo sąlygų, prailginto tepimo intervalo tepalas didelėms (Extra Pressure) apkrovoms. Jis yra ilgaamžiškai stabilus, atsparus vandeniui, lipnus ir šiek tiek tirštesnis už NLGI 2 klasės tepalus.

Savybės

- puikus lipnumas, adhesinės charakteristikos
- sudėtyje turi devėjimąsi mažinančių priedų
- absoliučiai atsparus paprastam ir jūros vandeniui
- efektyvi antikorozinė apsauga, neutralizuoja rūdis ir šlakus
- geros sandarinimo savybės
- ypatingai geras įdirbio stabilumas

Pritaikymas

- sunkiai apkrautoms įvorėms ir riedėjimo guoliams
- tiek lėtaeigiams, tiek greitaeigiams guoliams, prailgintiems tepimo intervalams (pvz., buteliavimo, sandarinimo įrengimais), net šlapiai aplinkai.
- statybinei ir žemės ūkio technikai, apsaugant guolius nuo dulkių ir drėgmės
- krautuvų, lauko technikos, sunkvežimių guoliai.
- vandens siurblių guoliai

Naudojimo instrukcija

Spaustuvu ar automatine tepimo sistema. Pildykite guolį lėtai ir pilnai.

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Pramoninė specifikacija	DIN 51502		KP3K-20
Pramoninė specifikacija	ISO 6743-9		ISO-L-XBCEB 3
Bazinė alyva			Mineralinė alyva
Spalva			gelsva
Tankis prie 15°C	SEB 181301	kg/m ³	900
Bazinės alyvos klampa		mm ² /s	320
Tirštumo klasė	DIN 51818	NLGI	3
Lašėjimo pradžios taškas	DIN ISO 2176	°C	180
Darbinės temperatūros		°C	-30 up to +140
trumpalaikės leistinos temperatūros		°C	150
Atsparumas vandeniui	DIN 51807	Grade	0-90
Vario korozija	DIN 51811	Corrosive Grade	1
Oksidacinis stabilumas (500 val/900 °C)	DIN 51808	bar	<0,35
Mech-Dinam-testas (SKF-įrengimas)	DIN 51806	B/120°C	išlaiko
TIMKEN-testas Gutlast	ASTM D-2509	kg	25
Rato guolio testas	ASTM D-1263		išlaiko