



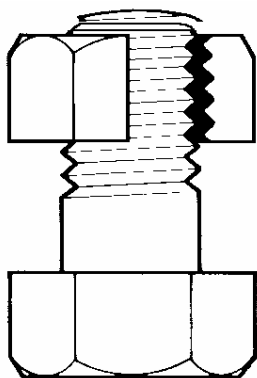


MOLYDUVAL

Soraja MP

Maisto pramonės įrengimų montažinė sutepimo pasta

MOLYDUVAL Soraja MP yra baltos spalvos kietaisiais Teflono tepikliais prisotinta pasta maisto pramonės įrengimų mazgų, veikiamų ekstremalių apkrovų, tepimui. Tepimo medžiaga maksimaliai sumažina paviršių trintį bei dėvėjimąsi, o montažo ir ardymo darbai vyksta ženkliai sklandžiau. Kietieji tepikliai saugo nuo ėsdinimo ir dėvėjimosi, veikiant smūginėms apkrovoms bei vibracijoms ir lemia puikias anti-frikcines tepalo savybes.



Savybės

- Išskirtinai geras sutepimo efektas
- Apsaugo nuo strigimų ir prikepmų
- Maksimaliai sumažina trintį, efektyvi paviršių apsauga nuo dėvėjimosi
- Užtikrinta antikorozinė apsauga
- Netoksiškas, visi tepalo komponentai atitinka maistinės kategorijos USDA H1 ir FDA kategoriją.

Pritaikymas

- Maisto pramonės įrengimų kreipiančiųjų, pavažų, teleskopinių kreipiklių, guolių, įvorių, movų, jungčių sutepimui jų įdirbio pagerinimui
- Aukštatemperatūriniais maisto pramonės įrengimų taškams
- Aširačių, antifrikcinių guolių, diskų, flanšų, veržlių montavimui
- Srieginių sujungimų, varžtų, srieginių kreipiklių sutepimui
- Medicinos, optikos prietaisų, reikalaujančių ypač saugios mazgų priežiūros medžiagos, tepimui
- Mažų mikro dantračių tepimui

Naudojimo patarimai

Tepti plonu sluoksniu nuvalytą paviršių teptuku, vengiant perdozavimo.

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacijos	Vnt.	Rezultatai
Pramoninis žymėjimas	DIN 51502		MLPF2.5 & MPF2.5
Bazinė alyva			Sintetinė PAO
Spalva			balta
Tankis prie 15°C	SEB 181301	kg/m ³	1500
NLGI konsistencijos klasė	DIN 51818	-	2-3
Bazinės alyvos klampa prie 40°C	DIN 51562	mm ² /s	32
Lašėjimo pradžios taškas	DIN ISO 2176	°C	neskaičiuotinas
Temperatūrinis režimas		°C	-30 iki +1160