

Dow Corning 200 Fluid, 350 cSt silicone oil silikoninė alyva

Dow Corning XIAMETER PMX-200 Silicone Fluid 350 cSt silikoninis skystis kaip atlaisvinimo ir putojimą slopinantis agentas, mechaninis skystis (hidraulinių skysčių ir slopinimo skysčių stabilizatorius), paviršinio aktyvumo medžiaga, tepalas, priežiūros produktai ir chemijos gaminiai, elektriniai ir elektroniniai prietaisai, plastikų priedai.


Keičiame su geresne kaina į **-Boss Silon Fluid 350**

Silikoninės alyvos pritaikymas :

BOSS Silon Fluid serijos alyvos gali būti naudojamos kaip tepalai (pvz., plastikams, metalams ir kt.), putų šalinimo priemonės, atskyrimo priemonės, hidraulinės alyvos, dielektrinės terpės, hidrofobinės medžiagos ir daug daugiau.

1. *Pirmiausia naudojamas kaip paviršiaus apdorojimas, atpalaidavimo medžiaga, tepalas ir perdirbimo pagalbinė medžiaga maisto perdirbimo ir pakavimo srityse.*
2. *Kai kurie iš jų apima lydyimo ir maistinio aliejaus perdirbimą.*

BOSS Silon Fluid skaidri, bekvapė ir beskonės silikoninė alyva, rafinuota didelio grynumo, todėl yra tinkamos tekstilės ir maisto pramonėje.

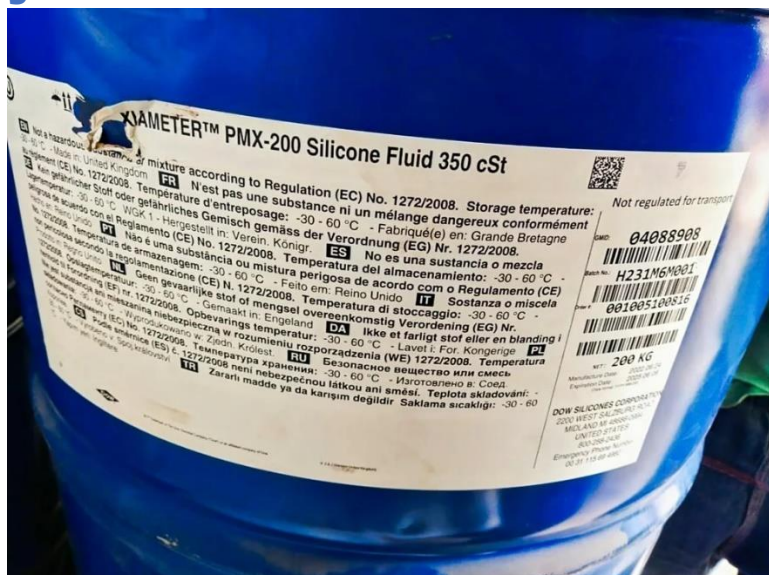

pav. 1Dow Corning 200 Fluid, 350 cSt silicone oil

- *Labai skystas silikoninis skystis, klampumas esant 25°C (77°F): 350 mm²/s arba cSt,*
- *mažai pakito fizinės savybės, t*
- *inkamumas naudoti nuo -40°C iki +200°C (-40°F iki +392°F).),*
- *puikus atsparumas vandeniui,*
- *geros dielektrinės savybės įvairiuose temperatūrų ir dažnių diapazonuose,*
- *mažas paviršiaus įtempis,*
- *netoksiškas, tirpus įvairiuose tirpikliuose.*

XIAMETER™ PMX-200 Silicone Fluid 350 cSt by Dow is polydimethylsiloxane polymer-based mold release agent, elastomer- plastic lubricant, and surface-active Daugiau : <https://www.mechanica.lt/kategorija/silikonai/silikono-alyvos>