


MOLYDUVAL

Phoenix M 22


Pneumatisko instrumentu eļļa



MOLYDUVAL Phoenix M 22 eļļa ir īpaša eļļa saspiesta gaisa sistēmām un pneumatiskajām iekārtām, kas darbojas vissarežģītākajos āra apstākļos, zemā temperatūrā, mitrumā un nepārtraukti ilgos intervālos. Izgatavota uz augsti rafinētu minerāleļļu un izvēlētu piedevu maisījuma bāzes, tā nodrošina spēcīgu eļļošanas plēvīti un berzes samazināšanu visām rotējošajām un bīdāmajām detaļām. Citas piedevas nodrošina netīrumu atgrūšanu un līdzsvaru.


Funkcijas

- Laba detaļu aizsardzība pret sasalšanu
- Zema viskozitāte un augsts viskozitātes indekss
- Maksimāla berzes samazināšana instrumentu slīdošo un rotējošo daļu kustības laikā lielā ātrumā
- Minimāls berzes koeficients
- Lieliska pretkorozijas aizsardzība
- Neskāba, nesatur silikona piedevas, kas izraisa iesprūšanu
- Var aizturēt iztvaikojošu ūdeni, atgrūž putekļus un netīrumus, uztur tos līdzsvarā
- Lieliska termiskā un oksidatīvā stabilitāte, novēršot nogulšņu un izdedžu veidošanos pārkaršanas laikā
- Labas zemas temperatūras īpašības un iekļūšanas spēja nodrošina instrumenta vieglu aukstu iedarbināšanu un tā vienmērīgu darbību laukā
- Savietojams ar O veida gredzeniem, blīvēm, ķīmiski neitrāls

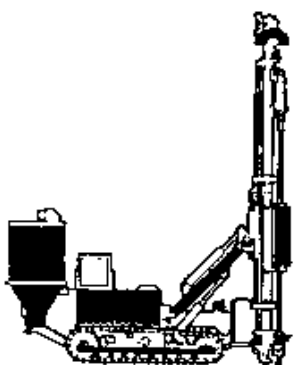

Pielietojuma jomas

- Visiem pneumatiskajiem instrumentiem, triecienurbjmašīnām, vītņgriezējiem, pneimatiskajiem āmuriem, rotācijas āmuriem, pneumatiskajiem naglu un kniedēšanas pistolēm, skavotājiem un līdzīgiem instrumentiem
- Ātrgaitas saspiestā gaisa motoriem
- Ceļu būvniecības un remonta, kalnrūpniecības pneumatiskajām iekārtām
- Celtniecības mašīnām, pamatu un atbalsta mehānismiem
- Naftas ieguves mašīnām, zemes urbšanas iekārtām
- Saspiestā gaisa putekļu savākšanas sistēmām darbgaldiem, pneumatikai mēbeļu ražošanas mašīnām
- Centralizētām rūpnieciskām pneumatiskajām sistēmām rūpnīcās



Vairāk informācijas par pneumatisko eļļas eļļošanu šeit :

<https://www.mechanica.lt/kategorija/pneumo-sistemai/pramonines-pneumatikos-alyvos>

TECHNINIAI PARAMETRAI	Specifikacija	Vnt	Reikšmē
Tankis, 15 °C	D 4052	kg/m³	863
Kinematis klampumas, 40 °C	D 445	mm²/s	22
Kinematis klampumas 100 °C	D 445	mm²/s	4,28
Klampumo indekss	D 227		98
Pliūpsnio taškas	D 92	°C	210
Stingio taškas	D 97	°C	-32
Spalva	D 1500		L1.0
Vario korozija, 3 val, 100 °C	D 130		1
Rūdžņu testas, Proc. A ir B, 24 val	D 665		Patvirtinta
Rūgštingumas TAN	D 974 0.4 0.4	mgKOH/g	0,4
Putojimas , 5 min dažn. 1/2/3	D 892	MI	10/20/10
Putojimas, 10 min dažn. 1/2/3	D 892	MI	0/0/0